



Tassu

Lämpökaapeli osittain varaavaan ja jatkuvatoimiseen lattialämmitykseen

Tassu-lattialämmityskaapeli on huoltovapaa kuivien ja kosteiden tilojen lämmitysratkaisu. Tassukaapelin teho on 20 W/m, ja sitä käytetään pääasiassa uusissa betonirakenteisissa lattioissa.

Säästö ja mukavuus


Lämmityskustannuksissa voi säästää asumismukavuudesta tinkimättä. Asumismukavuus alkaa lämpimistä jaloista; kun varpaita ei palele, huonelämpötilaa voi laskea 1–2°.

Turvallisuus

Kosteissa tiloissa lattialämmitys nopeuttaa lattiapinnan kuivumista ja ehkäisee kosteusongelmien syntymistä.

Terveys

Lattialämmitys tasoittaa ilman liikettä ja vähentää pölyn kiertoa huoneessa. Se poistaa lattiavedon ja luo ihanteellisen huoneilman myös allergikoille ja hengityselinsairauksista kärsiville.

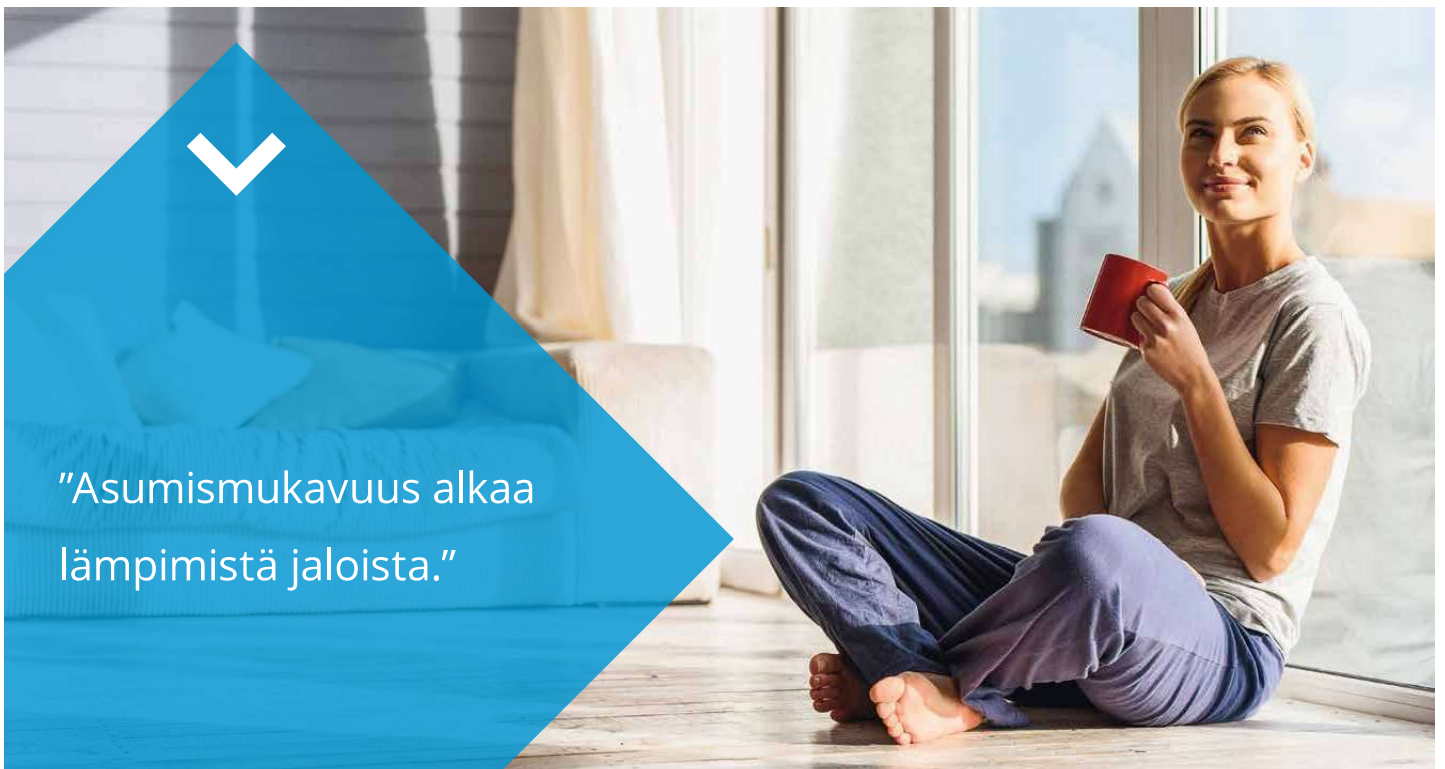

"Asumismukavuus alkaa lämpimistä jaloista."



TASSU1200W54M



TASSU1800W86M



Rakenne

- › Kaksijohtiminen päättävä lämpökaapeli PVC-vaipalla
- › Kylmäkaapelin pituus 3 m
- › Nimellisjännite 230 V
- › Teho 20 W/m
- › Mekaaninen lujuusluokka M2 (sovellukset, joissa on suuri mekaanisten vaurioiden riski esim. asennus suoraan raudoitusverkkoon)

Ohjaus


- › Yhteensopiva kaikkien Enston termostaattien kanssa

Asennus

- › Osittain varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen
- › Kaapeli on asennettava lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen siten, että se ei joudu alttiiksi mekaaniselle rasitukselle
- › Asennusteho 80–150 W/m²
- › Asennusväli 13–25 cm
- › Asennussyvyys noin 5,0 cm
- › Alin asennuslämpötila -5 °C
- › Kylmäkaapelin asennus onnistuu suoraan Enston termostaatteihin

Yksirakenteinen valu

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Tiivistetty sora | 7. Kosteussulku (tarvittaessa) |
| 2. Lämmöneristys | 8. Keraamisten laattojen tartunta-aine |
| 3. Rakennuspaperi | 9. Äänieristys |
| 4. Lämmityskaapeli | 10. Lattiamateriaali |
| 5. Lattia-anturi suoja-putkessa | 11. Termostaatti |
| 6. Valu | |

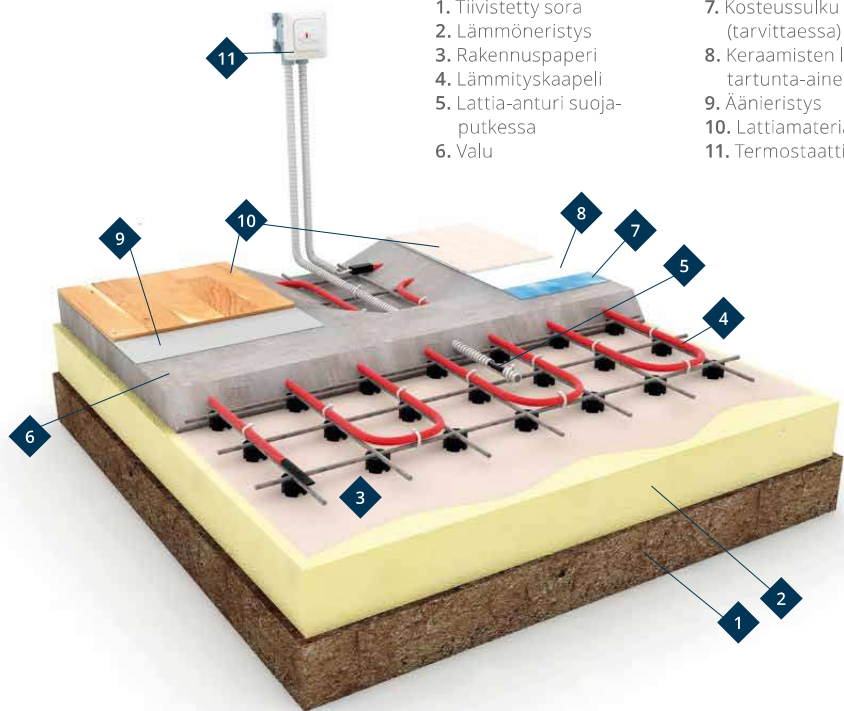

Snro	Tyyppi	GTIN	Teho	Pituus	Lattian ala
Tassu					
81 686 76	TASSU150W7M	6438100353865	150W	7 m	1,0-1,9 m ²
81 686 77	TASSU200W9M	6438100353896	200W	9 m	1,3-2,5 m ²
81 686 78	TASSU240W11M	6438100353919	240W	11 m	1,6-3,0 m ²
81 686 79	TASSU300W15M	6438100353926	300W	15 m	2,0-3,8 m ²
81 686 80	TASSU440W20M	6438100353940	440W	20 m	2,9-5,5 m ²
81 686 81	TASSU500W25M	6438100353957	500W	25 m	3,3-6,3 m ²
81 686 82	TASSU600W29M	6438100353964	600W	29 m	4,0-7,5 m ²
81 686 83	TASSU700W35M	6438100353971	700W	35 m	4,7-8,8 m ²
81 686 84	TASSU800W38M	6438100353988	800W	38 m	5,3-10,0 m ²
81 686 85	TASSU900W40M	6438100353995	900W	40 m	6,0-11,3 m ²
81 686 86	TASSU1000W50M	6438100353841	1000W	50 m	6,7-12,5 m ²
81 686 87	TASSU1200W54M	6438100353858	1200W	54 m	8,0-15,0 m ²
81 686 88	TASSU1600W72M	6438100353872	1600W	72 m	10,7-20,0 m ²
81 686 89	TASSU1800W86M	6438100353889	1800W	86 m	12,0-22,5 m ²
81 686 90	TASSU2200W106M	6438100353902	2200W	106 m	14,7-27,5 m ²